


Zadanie zakłada wykonanie:

- 1) **Nowej nakładki asfaltowej na wjeździe** do Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzedzone:
 - Frezowaniem istniejącej warstwy asfaltu
 - Profilowaniem terenu
 - Regulacją istniejących studzienek i wpustów
 - Skropieniem emulsją asfaltową
 - Wykonaniem warstwy podkładowej z mieszanek mineralno-bitumicznych

- 2) **Nakładki asfaltowej na żwirowym wyjeździe** z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzedzone:
 - Profilowaniem terenu
 - Wykonaniem warstwy mrozochronnej
 - Wykonaniem podbudowy z kruszywa
 - Skropieniem emulsją asfaltową
 - Wykonaniem warstwy podkładowej z mieszanek mineralno-bitumicznych

BUDŻET OBYWATELSKI 2022
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY „ELEKTRYKA”

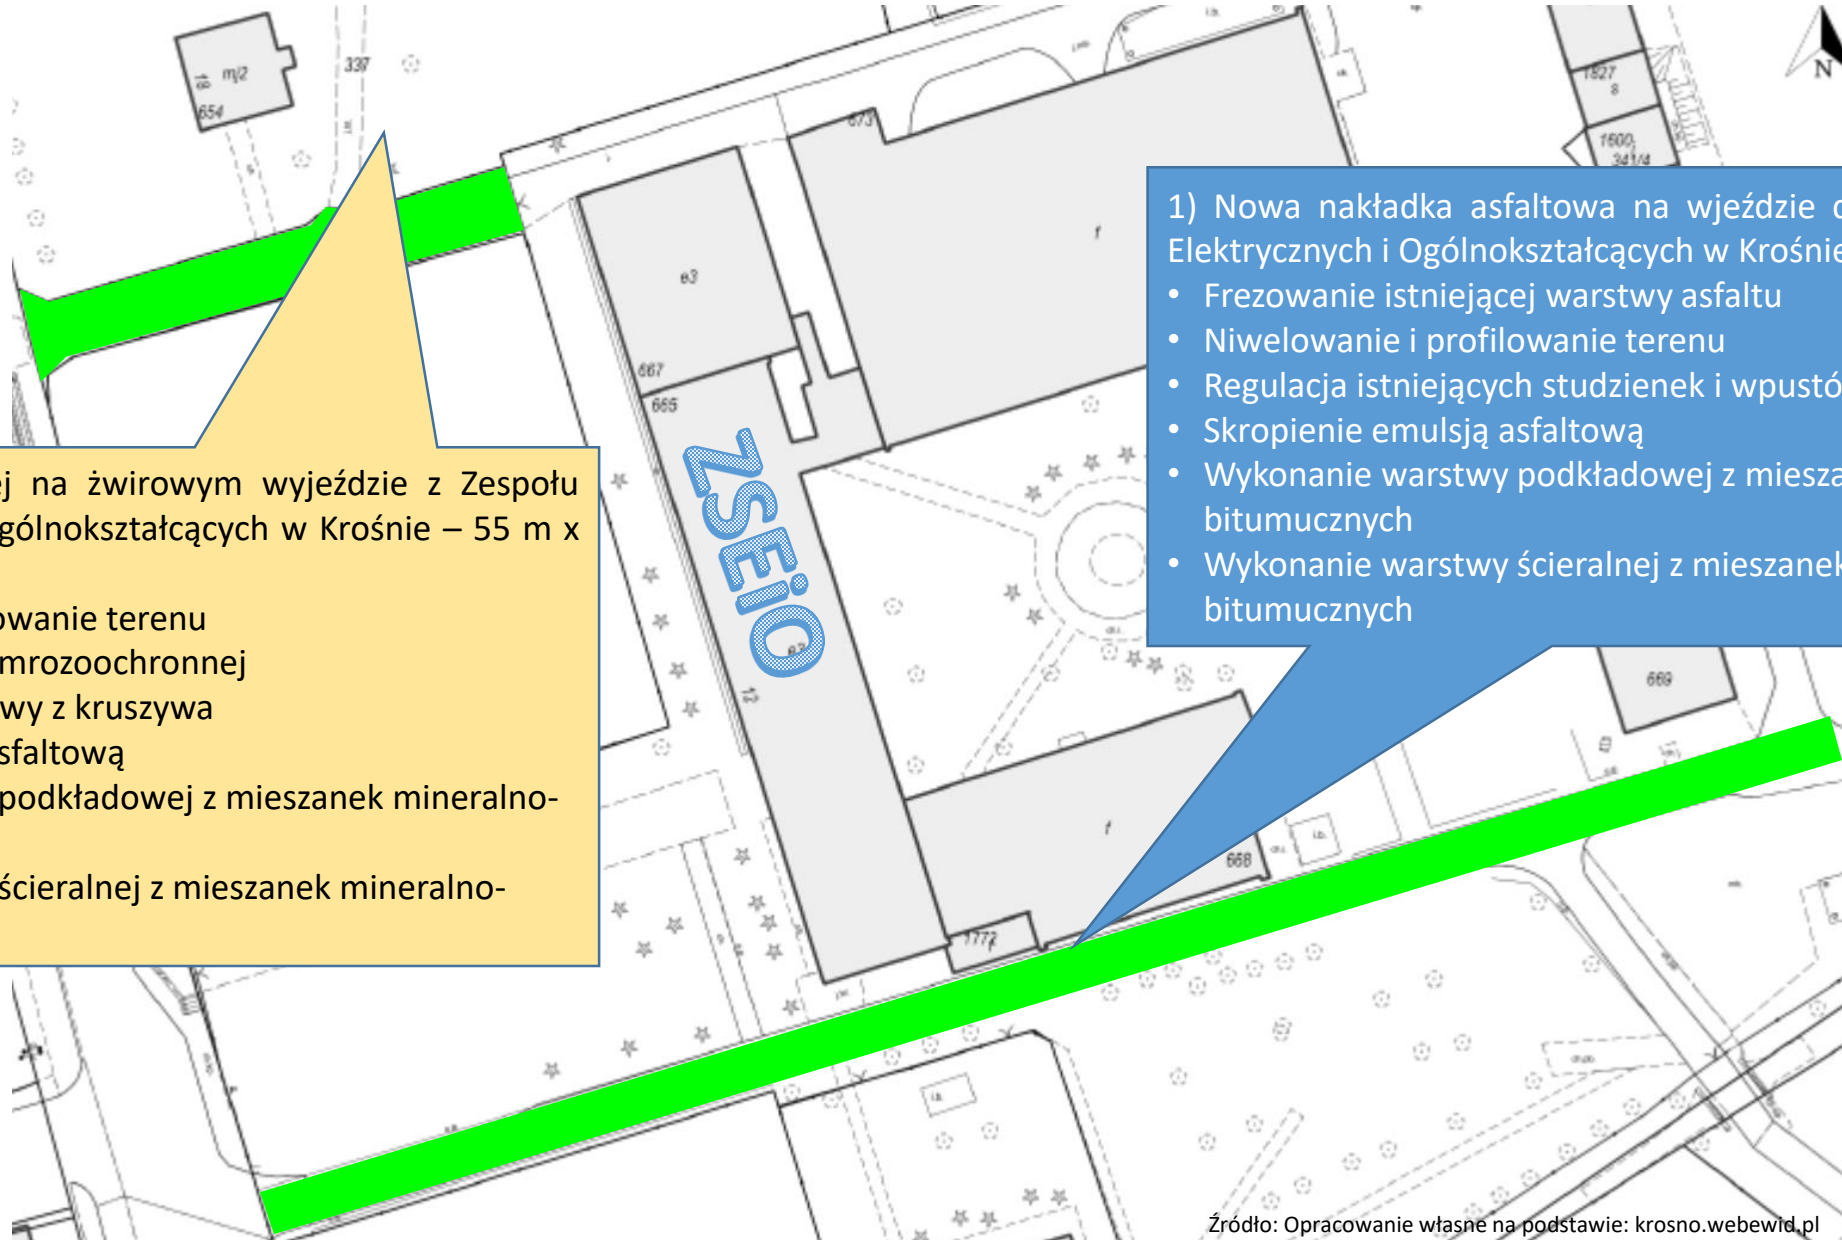

- 1) Nowa nakładka asfaltowa na wjeździe do Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie – 172 m x 4,5 m
- Frezowanie istniejącej warstwy asfaltu
 - Niwelowanie i profilowanie terenu
 - Regulacja istniejących studzienek i wpustów
 - Skropienie emulsją asfaltową
 - Wykonanie warstwy podkładowej z mieszanek mineralno-bitumicznych
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych

- 2) Nakładka asfaltowej na żwirowym wyjeździe z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie – 55 m x 6,5 m
- Niwelowanie i profilowanie terenu
 - Wykonanie warstwy mrozoochronnej
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa
 - Skropienie emulsją asfaltową
 - Wykonanie warstwy podkładowej z mieszanek mineralno-bitumicznych
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: krosno.webewid.pl

BUDŻET OBYWATELSKI 2022
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY „ELEKTRYKA”

Szczegółowa kalkulacja kosztów:

Długość odcinka [m]			172	56	
Szerokość [m]			4,5	6,5	
Powierzchnia [m ²]			774	364	
Cennik miejski		Uwagi do kalkulacji	Cena do kalkulacji	Koszt - ZSEiO wjazd	Koszt - ZSEiO wyjazd
Frezowanie istniejącej nawierzchni - gr. 4 cm	20 zł/m ²	Zakładana potrzeba frezowania przy sali gimnastycznej – ok 1/3 powierzchni	20	5 160,00	
Reglacja /wymiana krawężników	60 zł/m		60	20 640,00	
Profilowanie i zagęszczanie podłoża	5 zł/m ²		5	3 870,00	1 820,00
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	530 zł / szt.	10 studzienek	530	5 300,00	
Wstawienie wpustów drogowych	1500 zł/szt.	2 szt.	1500	3 000,00	
Warstwa mrozoochronna - gr. 20 cm	70 zł/m ²		70		25 480,00
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 25 cm	65 zł/m ²	Warstwa 5 cm - do kalkulacji 20 zł	20	15 480,00	7 280,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	4 zł/m ²		4	3 096,00	1 456,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa wiążąca	60 zł/m ²		60		21 840,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa ścieralna	60 zł/m ²		60	46 440,00	21 840,00
			Razem	102 986,00	79 716,00
				182 702,00	